

規格					
型號		ANX370STi	ANX420STi	ANW370STi	ANW420STi
鏡頭規格					
亮度		3700	4200	3700	4200
顯示技術		3LCD			
對比		15000:1 (IRIS &省電模式下)			
解析度		XGA (1024x768)	WXGA (1280 x 800)		
燈泡		Philips:218W			
噪音值		省電模式: 最大值 34.9dB ； 一般模式: 38.9dB			
燈泡壽命		5000小時(一般模式) /10000小時(省電模式)			
長寬比		4:3 (標準)/16:9(支援)	16:10(標準) / 4:3 (支援)		
聚焦		手動			
投射比		0.46：1			
投影鏡頭	F	1.8			
	f	6.08mm			
投影尺寸(50"~100")		0.455公尺~0.943公尺	0.484公尺~1.004公尺		
內建喇叭		1*10W			
掃描頻率		水平頻率 15~100KHz /垂直頻率 48~85Hz			
電腦相容格式		PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA, Mac			
視頻相容格式		PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i			
消耗功率		270W(ECO: <0.5W)			
待機消耗功率 (ECO模式)		<0.5W			
網路待機功率		<3W			
梯形校正		垂直: ±30°(自動+手動), 水平: ±15°(手動), 邊角梯修,桶形修正			
主選單(語言)		26種語言: 英語,德語,法語,義大利文,西班牙文,波蘭語,瑞典語,荷蘭語,葡萄牙語,日語,簡體中文,繁體中文,韓文,俄語,阿拉伯語,土耳其語,芬蘭語,挪威語,丹麥文,印尼文,匈牙利語,捷克語,哈薩克語,越南文,泰國與,波斯語			
輸入/輸出 端子孔					
輸入端子		VGA x2, Audio in (mini jack,3.5mm) x1, YCbCr/ Component x1(與VGA in1共用), Video x1;Audio in(L/R)--RCaX2, S-video x1(與VGA in1共用), HDMI x2(其中一個兼融MHL), USB-Ax1 (支援MemeoryViewer和WiFi 接收器-無線投影用(選配)), USB-Bx1(投影顯示), RJ45x1(投影顯示)			
輸出端子		VGA x1(與VGA IN 2共用), Audio out (mini-jack,3.5mm) x1			
其他端子		RS-232x1, RJ45 x1(控制), USB-Bx1(up-grade), USB-Mini(互動功能), USB-Micro(手指觸控功能)			
互動規格					
互動方式		光筆互動 / 手指觸控(選配)			
校正		手動校正 (9點)			
多點觸控		10 點			
適用投影影像尺寸		75" ~ 100"			
投影模式		支援桌面投影以及倒吊投影			
系統要求	Windows	Windows 7 (32bit/64bit) /Windows 8 / Windows 10 (Must be installed. NET Framework 4.0)			
	Mac	Mac OS X v10.12~10.15			
機器規格					
電源		AC 100 ~ 240 V ~ 50-60 Hz			
投影機重量		3.2 kg			
投影機尺寸		347(長)公厘 x 257(寬)公厘 x 109(高)公厘			
標準配件		電源線、VGA線、USB-Mini線、光筆(或指揮棒)、遙控器、使用手冊及軟體下載說明卡、投影機快速使用手冊、互動功能簡易操作說明			
選擇配件		手指觸控模組(OT815)			

*上述規格若有修改，恕不另行通知。

投影距離 *數值皆為近似值，實際安裝可能會因為環境而有所不同。

型號	螢幕尺寸	4:3		16:9
		距離		距離
ANX370STi ANX420STi	50"	0.455m		0.498m
	60"	0.552m		0.605m
	70"	0.65m		0.711m
	80"	0.748m		0.817m
	90"	0.845m		0.924m
	100"	0.943m		1.03m
型號	螢幕尺寸	16:10		16:9
		距離		距離
	50"	0.484m		0.498m
	60"	0.587m		0.605m
	70"	0.692m		0.711m
	80"	0.796m		0.817m
	90"	0.9m		0.924m
	100"	1.04m		1.03m



短焦互動投影機



ANX370STi | ANX420STi | ANW370STi | ANW420STi

AN-STi 系列

縮短投影距離，可有效避免因為遮擋所造成的不便，讓教學簡報更順暢。提供光筆或手指觸控互動教學，搭配LightPen直覺式軟體，讓老師教學更簡單輕鬆。


- 短焦投影距離(TR 0.46:1)
- 最新的IRIS技術
- 3LCD色彩平衡
- 燈泡壽命長達10,000小時(ECO模式)
- 具備光筆(或手指*)觸控投影書寫 *選配
- 通過USB或 RJ45線顯示



Boxlight亞太區台灣辦事處聯絡資訊

http://www.boxlight.com.tw
Email: sales@boxlight-asia.com

TEL: +886 3-5770316 / FAX: +886 3-5780432
Add: 新竹科學園區力行六路一號



◆亮度: 3700lm / 4200lm

3700流明 ~ 4200流明真實亮度，讓您在室內使用，不受環境、空間的限制。具有足夠的亮度及生動的色彩表現。



◆顏色：3LCD 讓色彩表現更平衡


使用3LCD技術，讓您在教學或是商務簡報時，在不同環境下呈現清晰、明亮、自然的畫面。



◆短距離投影


短焦投影機能夠縮短安裝投影距離，可有效的避免因為遮擋造成的不便。更可以保護教學使用者個眼睛，避免強光直射眼睛。

投影距離：80" @ 75cm(XGA) / 79cm(WXGA).

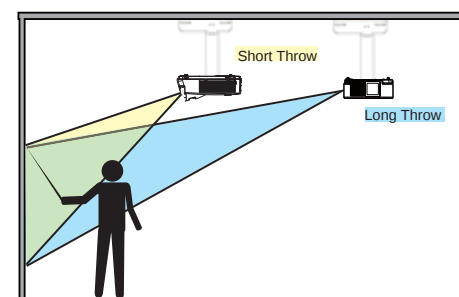

◆10,000 小時的燈泡壽命，更具人性化

在節約模式(ECO)下，燈泡壽命長達10,000小時，可以大幅降低與節省燈泡所帶來的維修成本。

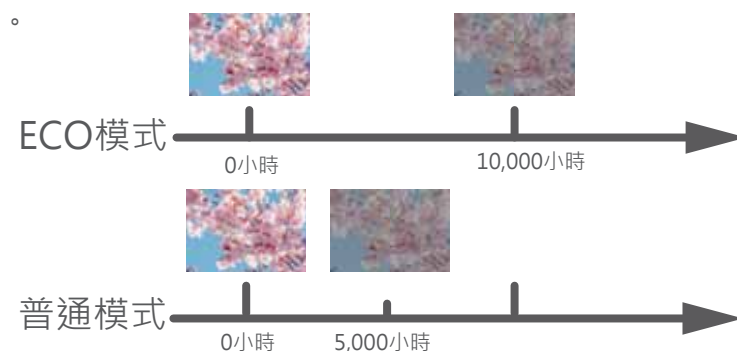


◆對比：最新IRIS增強對比

使用對新動態IRIS對比度增加計數，大幅增強圖片的對比度。與傳統LCD投影機相比，可以提供最高20,000:1對比度，呈現最完美的黑色。畫面清晰鮮明和細緻的圖像帶來卓越的是視覺擊力。



◆豐富齊全的介面及多元的顯示介面：RJ45 & USB


除了主要的端子接口，更可以透過LAN或是USB端子來投影。USB的投影可以支援如：jpg或pdf**的檔案讀取。

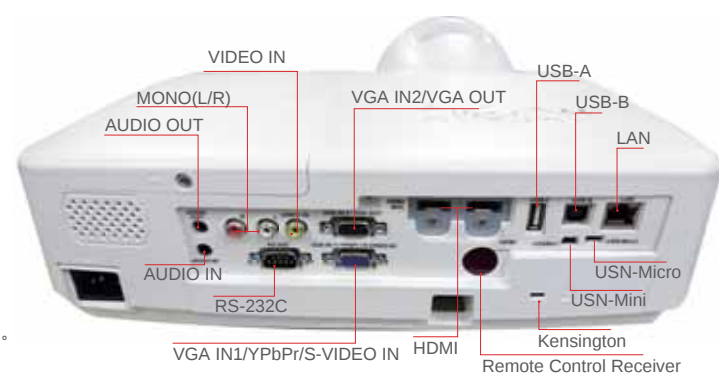

* USB-A 功能對文件格式有限制，請先詢問是否可讀取所需文件檔案。


◆強大的校正功能

能夠很方便的使用手動或是自動垂直校正以及手動水平校正功能。此外，還有「四角校正」、「枕形校正」及「桶形校正」，調整投影的畫面，確保使用者在不平坦的表面上均可以投影使用。

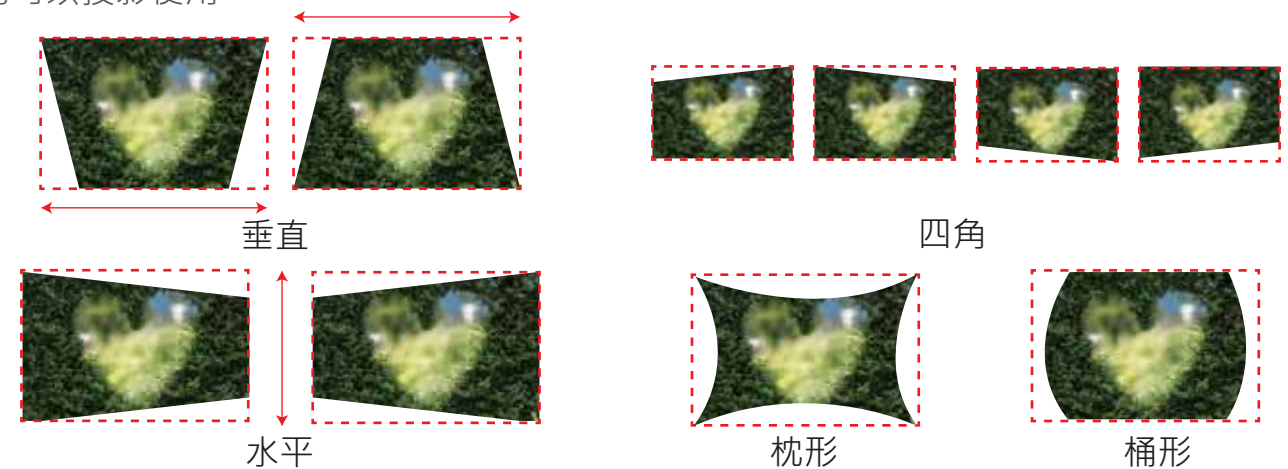

◆互動功能：讓投影機操作更容易

LightPen直覺式軟件讓您和螢幕互動，就像滑鼠一樣的操控PC簡單又輕鬆。

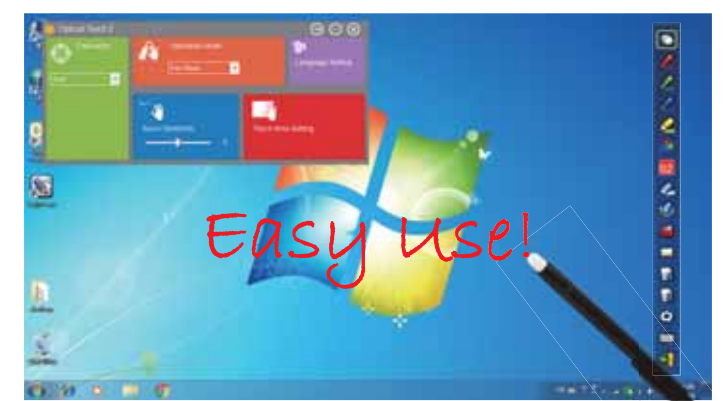

◆手指觸控模組：用手指或虛擬筆觸控投影螢幕

使用手指觸控模組，就可以用筆或是手指直接控制投影螢幕，讓互動教學更直覺更便利。



◆無線投影功能

可加購WIFI接收器，就可以在Windows作業系統中使用無線投影，而無需使用HDMI線、VGA線或RJ5線...等線材，讓您可以隨地隨處投影。

